

H212

Создана для быстрой и качественной обработки ствола. Компактная и проворная харвестерная головка H212 показывает высокую производительность на валке и раскряжевке древесины. За счет своей надежной и маневренной конструкции эта универсальная головка является маленьким гигантом в лесу.


ОБЗОР

Валка на раннем прореживании;
производительность на изогнутом
и на прямом лесе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Заготовка древесины твердых пород
Заготовка древесины мягких пород
Заготовка деревьев в пачках
Окорка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН

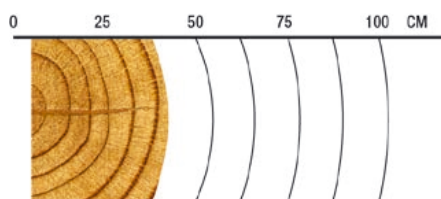

4-40 CM

СПЕЦИФИКАЦИЯ



770 кг

Вес (без ротатора, серги
или пачкового захвата)



28 МПа

Макс гидравлические
требования



500 мм

Макс раскрытие верхних ножей



440 мм

Макс раскрытие вальцов



520 мм

Максимальный диаметр распила



11-18 тонн

Вес базовой машины



8-16 тонн

Вес базовой машины

СПЕЦИФИКАЦИЯ**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Высота, станд рама наклона, без ротатора и серьги (мм)	1360
Ширина, с раскрытыми рычагами (мм)	1150
Ширина, с закрытыми рычагами (мм)	1025

ВЕС

Стандартный (кг)	770
Вкл. пачковый захват МТН (кг)	830

ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ

Верхний нож	Фиксированный
Максимальное раскрытие верхних ножей (мм)	500
Диаметр обрезки по крайним точкам (мм)	360
Нижний нож	Один
Нижний нож максимальной открытие (мм)	550

ПРОТЯЖКА

Количество вальцов	Два
Максимальное открытие протяжных вальцов (мм)	440
Максимальное усилие протяжки, гидромоторы 398 см куб (кН)	20
Максимальная скорость протяжки (м/с)	5,4

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Максимальное рабочее давление (МПа)	28
Рекомендуемый гидравлический поток (л/мин.)	180 @ 150 bar
Максимальный гидравлический поток (л/мин.)	270

СПЕЦИФИКАЦИЯ**ВАЛКА**

Максимальный диаметр валки	520
64 см шина (мм)	
Максимальная длина пильной шины (см)	64
Тип цепи (мм)	10
МТН захват (на уровне груди) (мм)	2 ствола @ 130 3 ствола @ 100

ОПЦИИ

Адаптация к другим измерительным системам
Цветомаркировка
Обработка мочевиной (через форсунки, пильную шину или оба варианта)
Верхние процессорные ножи
Обработка в пачках
Смазка пильного механизма (подача на шину/ консистентная смазка как опция)
Усиленная рама наклона для гусеничных машин
Защита от снега
Варианты измерительных звездочек
Конфигурация обработки эвкалипта
Протяжные вальцы: окорка эвкалипта;
Стальные шипованные; стальные ребристые

